

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Die DPM-Serie dient der Türpositionsüberwachung, sie zeigt an, ob eine Tür geöffnet oder geschlossen ist, und dies ungeachtet der Position des Haftmagneten. Die DPM-Kontakte sind zur Nachrüstung an den Haftmagneten der V-Serie von CDVI geeignet und sind besonders dann notwendig, wenn das Zutrittskontrollsystem im Hintergrund automatische Verriegelungen ausführt. Die DPM bieten schnelle und preisgünstige Lösungen für Türüberwachungen und Wechselrelais.

- **Nachträglicher Einbau in ap-Haftmagnete**
- **Relais Ausgang: N.O. & N.C.**
- **Schaltfestigkeit (max): 100mA**
- **3 DPM-versionen verfügbar, je nach Haltekraft des jeweiligen Haftmagneten.**

### Haltekraft der Haftmagnete:

DPM300: Für 300kg ap-Haftmagnete (V3SR)  
DPM400: Für 400kg ap-Haftmagnete (V4SR)  
DPM500: Für 500kg ap-Haftmagnete (V5SR)



## INHALT DER VERPACKUNG


		
<b>Magnet-halterung</b>	<b>Abdeckung mit Reed-Kontakt</b>	<b>Anleitung</b>

## ELECTRISCHE ANSCHLÜSSE




## INSTALLATION

### Befestigung Ankerplatte Befestigung Haftmagnet

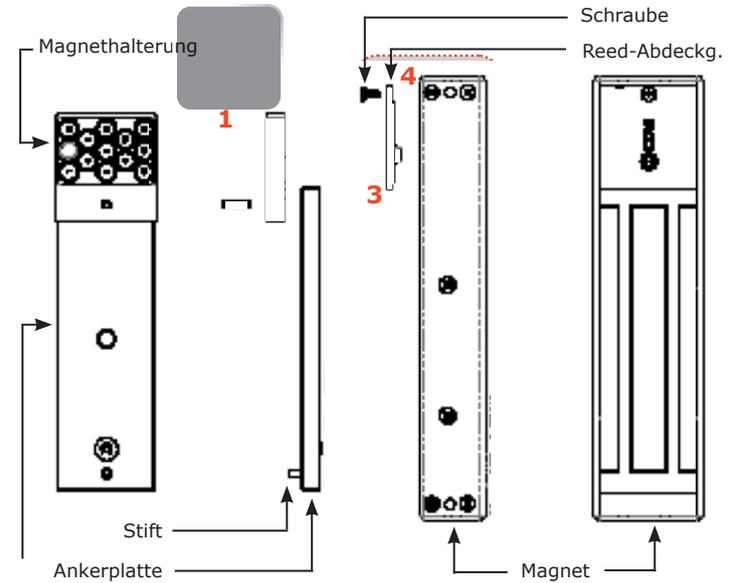


### Anleitung

1. Fixieren Sie die Magnethalterung auf der Ankerplatte mittels des Stifts.

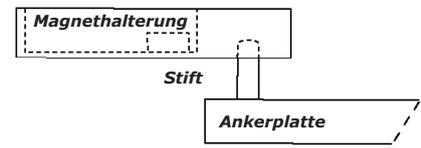

2. Wenn die Magnethalterung zur Ankerplatte ausgerichtet sind, stellen Sie sicher, dass die Seiten A und B parallel liegen.

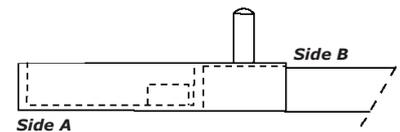

3. Platzieren Sie die Abdeckung auf dem Haftmagneten.
4. Verschrauben Sie die Abdeckung mit den Schrauben mit den Schrauben M3x6.